



- Universelle Gehäuse mit verdecktem Gelenk und Verschluss
- Hohe Oberflächengüte 1.4301
- Optional individuelle Größen und Ausführungen z.B. mit Flanschöffnung oder Sichtfenster ab 25 Stck. (s. S. 31/32)

Lieferumfang:

Gehäuse mit scharniertem Deckel, Doppelbartverschluss, 4 Bodenprägungen mit Befestigungsöffnungen und Verschlussstopfen

Technische Daten

Material:

Edelstahl 1,25 mm bzw. 1,5 mm; 1.4301 / 304
andere Materialien auf Anfrage

Schutzart:

IP 66 nach EN 60529

Dichtung:

VMQ (Silikon)
EMV auf Anfrage

Oberfläche:

geschliffen, Korn 240
andere Oberfläche auf Anfrage


Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +80°C
andere Temperatureinsatzbereiche auf Anfrage

Edelstahl-Industriegehäuse mit Scharnier IGS

Programmübersicht

Bestell-Nr.	Montageplatte	Abmessungen (mm)									
		A	B	C	E	F	I	G	S	H _U	H _{Ges}
37.00 22 09	10.01 10 66	200	250	160	181	210	170	25	1,25	75	97
37.00 22 15	10.01 10 66	200	250	160	181	210	170	25	1,25	135	157
37.00 32 09	10.01 10 67	350	250	310	331	210	170	25	1,25	75	97
37.00 33 16	10.01 10 44	300	300	260	281	260	220	25	1,25	145	167
37.00 44 16	10.01 10 45	380	380	340	361	340	300	25	1,25	145	167
37.00 44 21	10.01 10 45	380	380	340	361	340	300	25	1,25	195	217
37.00 53 16	10.01 10 57	500	300	460	481	260	220	25	1,25	145	167
37.00 63 16	10.01 10 68	600	300	560	580	260	220	25	1,5	145	167
37.00 64 21	10.01 10 69	600	380	560	580	340	300	25	1,5	195	217
37.00 99 00		Sondergröße (bitte Maß bei Bestellung angeben)									

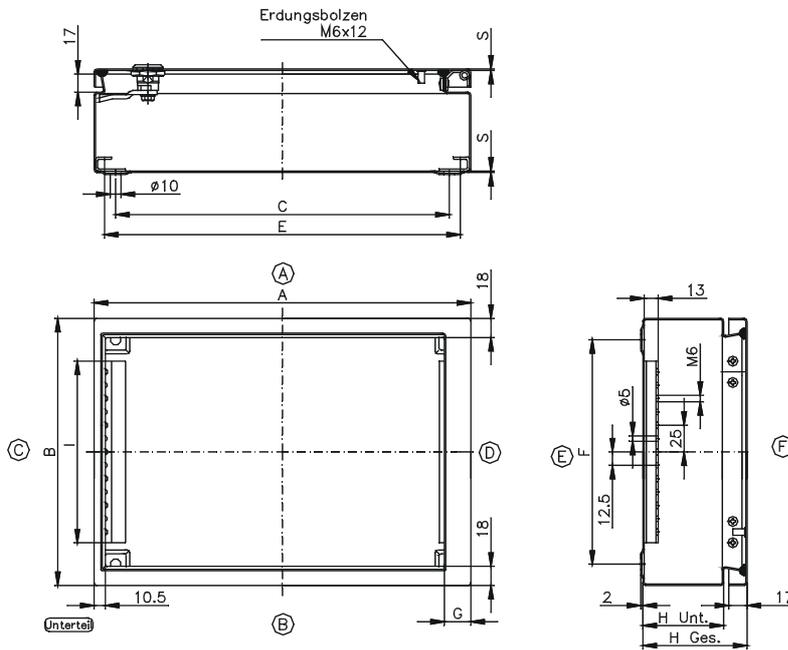

Zubehör

Montageset (Dichtscheiben, Muttern und Schrauben)	37.99 00 01
Außenbefestigungslaschen (4 Stück)	37.10 50 00

Außenbefestigungslaschen

für Gehäusotyp	A	B	C	D
37.00 22 09	230	194	160	210
37.00 32 09	380	194	310	210
37.00 22 15	250	194	180	210
37.00 33 16	330	244	260	260
37.00 44 16	410	324	340	340
37.00 53 16	530	244	460	260
37.00 63 16	630	244	560	260
37.00 44 21	410	324	340	340
37.00 64 21	630	324	560	340

